

lisocore®

Der nachhaltige Hochleistungswerkstoff!

PYRUS PANELS

Entdecken Sie unsere neuen lisocore®- Highlights!

lisocore® PURE NATURE



lisocore® mit Deckschichten aus
Echtholz

Aktuell verfügbar in Eiche und Lärche
Stärke: 40,0 mm
Format: 2.500 x 1.200 mm



lisocore® mit Deckschichten aus
furniertem Sperrholz

Aktuell verfügbar in Eiche und Fichte
Stärke: 19,0 mm und 25,0 mm
Format: 2.500 x 1.700 mm

lisocore® digital bedruckt!



Unsere hausinterne Druckerei setzt Ihre individuellen Wünsche nach Maß um!

Als Basis dient der Hochleistungswerkstoff lisocore® oder jede andere Trägerplatte.

Idee: Schiebetüren mit Dekor HANAMI auf unserer 19,0 mm lisocore® RECOAT



Unser Standardsortiment

lisocore® mit Holzfaser-Deckschichten

		Stärke mm	Dichte kg/m ³
lisocore® mit Deckschichten aus HDF roh Format: 2.800 x 2.070 mm		15,0	420
		19,0	330
		25,0	340
lisocore® mit Deckschichten aus MDF roh Format: 2.800 x 2.070 mm		38,0	370
		50,0	290
		60,0	260

NEU! Unser Melamin-Sortiment

		Stärke mm	Dichte kg/m ³
lisocore® RECOAT melamin-beschichteter Deckschicht Format: 2.800 x 2.070 mm lisocore® RECOAT eignet sich hervorragend für das auftragssparende Aufbringen eines Primers oder Lackes! Alle Farben des Melamin-Sortiments:		15,0	430
		19,0	340
		25,0	350
		38,0	430
		50,0	330
		60,0	270



Brilliantweiß
K8681 / SU



Standardweiß
K0101 / SM



Grau
K0112 / ST



Anthrazit
K0162 / ST



Eiche Natur
K3025 / MV


... wenn es noch etwas leichter sein darf

lisocore® mit Furniersperrholz-Deckschichten	Stärke mm	Dichte kg/m ³
<p>lisocore® mit Deckschichten aus Furniersperrholz roh (Ilomba-Pappel-Ilomba) Erscheinungsklasse A/A</p> <p>Format: 2.440 x 1.220 mm</p> <p>für besonders leichte Anwendungen und optimale Folien-Beschichtungen</p>	 <p>15,0</p>	<p>250</p>

... in praktischer Anwendung

lisocore® als Schiebetürrohling	Stärke mm	Dichte kg/m ³
<p>lisocore® mit melamin-beschichteter Deckschicht</p> <p>Format: 2.800 x 2.070 mm</p> <p>mit Birke-Multiplex-Riegel (2070 x 95 mm) auf beiden Seiten für sämtliche, höchst anspruchsvolle Befestigungssysteme</p>	 <p>Standardweiß K0101 / SM</p> <p>40,0</p>	<p>450</p>

Für alle Artikel aus dem Standardsortiment gilt:

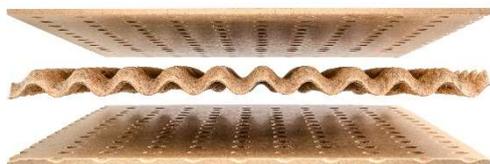

Mindestbestellmenge:

Lieferzeit:

Lieferbedingung:

1 Palette

2 – 3 Wochen

FCA Bad Aibling

lisocore®

Der nachhaltige Hochleistungswerkstoff!

PYRUS PANELS

Auftragsbezogen fertigen wir lisocore® mit individuellen Deckschichten und in variablen Formaten! Stärken zwischen 15,0 und 120,0 mm sind möglich.

Gerne helfen wir Ihnen bei der Definition Ihrer lisocore®-Platte!

Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner oder an:

sales@pyrus-panels.com

+49 8061/34979-0



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

NEU!
lisocore® ist ab sofort auch
FSC- und PEFC-zertifiziert
erhältlich!



lisocore®

Der nachhaltige Hochleistungswerkstoff!



Green Product Award
2020



Inno4wood
Mit Holz in die Zukunft
UMWELT X INNOVATIONS PROGRAMM

Pyrus Panels GmbH, Carl-von-Ossietzky-Str. 17-21, 83043 Bad Aibling, Telefon +49 8061 34979-0, Fax +49 8061 34979-99

Geschäftsführer: Robert Vuga

Sitz der Gesellschaft: Bad Aibling, Registergericht Traunstein HRB 19867